



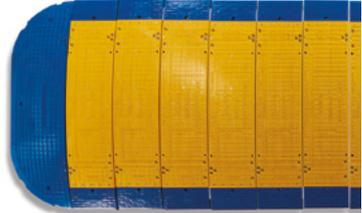

GUIDE D'UTILISATION PLAQUES DE FRANCHISSEMENT DE TRANCHEE LOWPRO®

CES PLAQUES DE FRANCHISSEMENT DE TRANCHEE PEUVENT ETRE UTILISEES DANS LES SCENARIOS SUIVANTS.

- ▶ Une évaluation des risques pour la sécurité du site doit être effectuée avant installation, installez uniquement sur des surfaces compactes telles que béton ou asphalte. Centrez toujours la plaque au-dessus de la fouille.
- ▶ Les plaques ont une tolérance de largeur de tranchée maximum.
- ▶ Les plaques peuvent être reliées entre elles pour couvrir en toute sécurité, toute la longueur d'une excavation.
- ▶ Les LowPro 15/05 et LowPro 23/05 résistent à une charge de 44 tonnes.
- ▶ Les plaques doivent être centrées au-dessus de la tranchée.

Largeur de tranchée maximum.	QUEL TYPE DE TRAFIC FRANCHIRA LA TRANCHEE?		
	PIÉTON 400KG	ACCÈS VÉHICULES 3.5T VEHICLE	CHAUSSÉE 44T VEHICLE
100MM	 LowPro 100	 LowPro 100	 LowPro 15/05
700MM	 LowPro 12/8  LowPro 11/11	 LowPro 15/10	 LowPro 15/05
900MM	 LowPro 15/10	 LowPro 15/10	 LowPro 23/05
1200MM	 LowPro 15/10	 LowPro 23/05	 LowPro 23/05



oxford
WE'VE GOT IT COVERED

Contactez-nous

OXFORD PLASTIC SYSTEMS LTD

Unit T2, Enstone Business Park
Enstone, Chipping Norton
Oxfordshire
OX7 4NP
United Kingdom

Appelez-nous: +44 (0) 1608 678888

Nous envoyer un email: sales@oxfordplastics.com

Trouvez-nous en ligne: www.oxfordplastics.com